
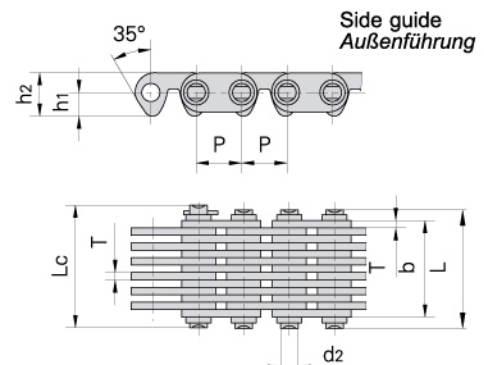



# Silent chains Zahnketten

Croch contact silent chains  
Zahnketten mit innerem Flankenkontakt

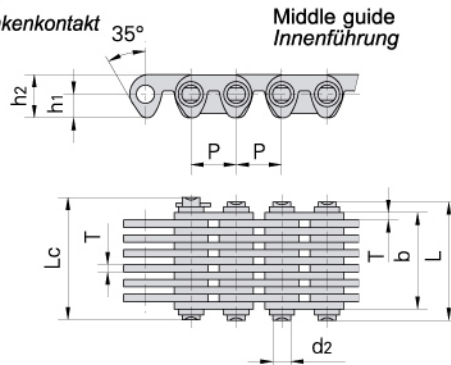

DIN/ISO Chain No. DIN/ISO Ketten Nr.	Pitch	Chain width	Pin diameter	Pin length		Distance from hole center to tooth	Plate depth	Plate thickness	Guide form	Number of plates	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	Teilung	Kettenbreite	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge		Abstand zwischen Lochmitte und Zahnspitze	Laschen-höhe	Laschen-dicke	Führungs-typ	Anzahl der Laschen	Min. Bruchkraft	Durchschn. Bruchkraft	Gewicht
	P	b min	d2 max	L max	Lc max	h1	h2 max	T max		n	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kN/LB	kN	kg/m
C4-120	12.7	19.5	5.08	24.5	26.0	6.62	12.1	1.5	Inside	13	20.0/4545	22.2	1.20
C4-123		22.5		27.5	29.0				Inside	15	23.0/5227	25.5	1.37
C4-129		28.5		33.5	35.0				Inside	19	28.5/6477	31.6	1.72
C4-132		31.5		36.5	38.0				Inside	21	31.5/7159	34.9	1.89
C4-138		37.5		42.5	44.0				Inside	25	38.0/8636	42.1	2.22
C4-150		49.5		54.5	56.0				Inside	33	50.0/11363	55.5	2.90
C4-320	12.7	19.5	5.08	24.5	26.0	6.62	12.1	1.5	Outside	13	20.0/4545	22.2	1.21
C4-323		22.5		27.5	29.0				Outside	15	23.0/5227	25.5	1.38
C4-329		28.5		33.5	35.0				Outside	19	28.5/6477	31.6	1.73
C4-332		31.5		36.5	38.0				Outside	21	31.5/7159	34.9	1.90
C4-338		37.5		42.5	44.0				Outside	25	38.0/8636	42.1	2.23

# Self-tooth-forming chains(P.I.V. chains) P.I.V. Ketten

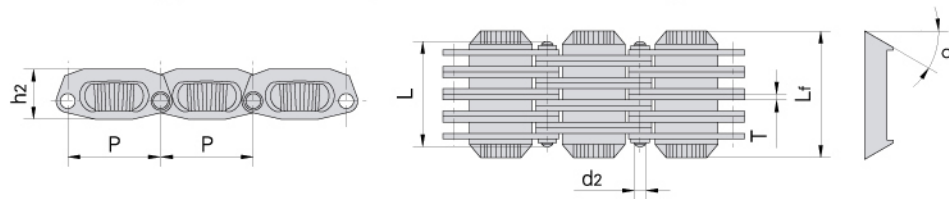

JB Chain No. JB Ketten Nr.	Pitch	Pin diameter	Pin length	Plate depth	Plate thickness	Width over friction plate	Angle of friction plate	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	Teilung	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge	Laschen-höhe	Laschen-dicke	Reibplatten-breite	Reibplatten-winkel	Min. Bruchkraft	Durchschn. Bruchkraft	Gewicht
	P	d2 max	L max	h2 max	T max	Lf	α	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kN/LB	kN	kg/m
A0	18.75	3.00	19.5	9.5	1.0	24.0	15°	9.0/2045	9.9	1.00
A1(A2)	25.00	3.00	30.1	13.5	1.5	37.8	15°	21.0/4772	23.3	2.23
A3	28.60	3.00	35.3	16.0	1.5	44.2	15°	38.5/8750	42.7	3.04
A4	36.00	4.00	48.5	20.5	1.5	58.5	15°	61.5/13977	68.2	5.54
A5	36.00	4.00	60.5	20.5	1.5	70.0	15°	71.0/16136	78.8	6.70