


## Ölfeldketten


### Einfach-, Zweifach- & Dreifach-Strang

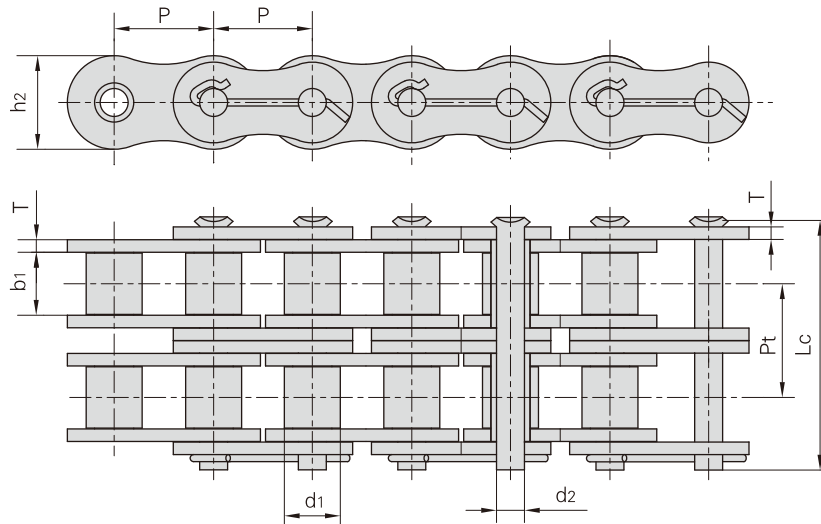

ANSI Ketten Nr.	Donghua Ketten Nr.	Teilung		Rollen-durchmesser	Lichte Weite	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge	Innen-laschen-höhe	Laschen-dicke	Mitten-abstand	Bruchkraft	Gewicht pro Meter									
		P											d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/lbf	q kg/m
		mm	inch																		
80	16S-1	25.400	1	15.88	15.75	7.92	37.55	24.1	3.25	-	55.60/12500	2.60									
100	20S-1	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	44.30	30.0	4.00	-	86.87/19500	3.91									
120	24S-1	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	54.40	36.2	4.80	-	125.10/28100	5.62									
140	28S-1	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	59.00	42.2	5.60	-	170.27/38300	7.50									
160	32S-1	50.800	2	28.58	31.55	14.27	69.60	48.2	6.40	-	222.40/50000	10.10									
180	36S-1	57.150	2 1/4	35.71	35.48	17.46	78.60	54.3	7.20	-	281.47/63300	13.45									
200	40S-1	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	87.20	60.3	8.00	-	347.50/78100	16.15									
80-2	16S-2	25.400	1	15.88	15.75	7.92	66.80	24.1	3.25	29.29	111.20/25000	5.15									
100-2	20S-2	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	80.50	30.1	4.00	35.76	173.74/39000	7.80									
120-2	24S-2	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	99.70	36.2	4.80	45.44	250.20/56200	11.70									
140-2	28S-2	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	107.80	42.2	5.60	48.87	340.54/76600	15.14									
160-2	32S-2	50.800	2	28.58	31.55	14.27	127.50	48.2	6.40	58.55	444.80/100000	20.14									
180-2	36S-2	57.150	2 1/4	35.71	35.48	17.46	144.40	54.3	7.20	65.84	562.94/126600	29.22									
200-2	40S-2	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	158.80	60.3	8.00	71.55	695.00/156200	32.24									
80-3	16S-3	25.400	1	15.88	15.75	7.92	96.10	24.1	3.25	29.29	166.80/37500	7.89									
100-3	20S-3	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	116.30	30.1	4.00	35.76	260.61/58500	11.77									
120-3	24S-3	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	145.20	36.2	4.80	45.44	375.30/84300	17.53									
140-3	28S-3	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	156.80	42.2	5.60	48.87	510.81/114900	22.20									
160-3	32S-3	50.800	2	28.58	31.55	14.27	186.60	48.2	6.40	58.55	667.20/150000	30.02									
180-3	36S-3	57.150	2 1/4	35.71	35.48	17.46	210.20	54.3	7.20	65.84	844.41/189900	38.22									
200-3	40S-3	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	230.40	60.3	8.00	71.55	1042.50/234300	49.03									
200H-3	40HS-3	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	249.60	60.3	9.50	78.31	1042.50/234300	56.74									

## Ölfeldketten

### Mehrfach-Strang

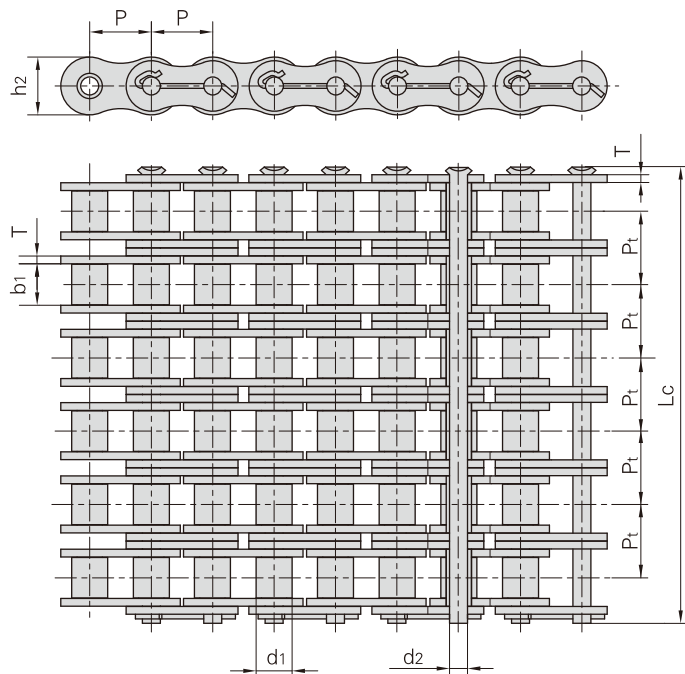

ANSI Ketten Nr.	Donghua Ketten Nr.	Teilung		Rollen-durchmesser	Lichte Weite	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge	Innen-laschen-höhe	Laschen-dicke	Mitten-abstand	Bruchkraft	Gewicht pro Meter									
		P											d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/lbf	q kg/m
		mm	inch																		
80-4	16S-4	25.400	1	15.88	15.75	7.92	122.9	24.1	3.25	29.29	222.40/50000	10.24									
100-4	20S-4	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	151.5	30.1	4.00	35.76	347.48/78000	15.39									
120-4	24S-4	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	190.6	36.2	4.80	45.44	500.40/112400	22.19									
140-4	28S-4	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	205.7	42.2	5.60	48.87	681.08/153200	29.63									
160-4	32S-4	50.800	2	28.58	31.55	14.27	245.2	48.2	6.40	58.55	889.60/200000	39.94									
200-4	40S-4	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	302.0	60.3	8.00	71.55	1390.00/312400	63.60									
80-5	16S-5	25.400	1	15.88	15.75	7.92	152.2	24.1	3.25	29.29	278.00/62500	12.79									
100-5	20S-5	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	187.8	30.1	4.00	35.76	434.35/97500	19.22									
120-5	24S-5	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	236.1	36.2	4.80	45.44	625.50/140500	27.71									
140-5	28S-5	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	254.6	42.2	5.60	48.87	851.35/193486	39.20									
160-5	32S-5	50.800	2	28.58	31.75	14.27	303.3	48.2	6.40	58.55	1112.00/252724	52.40									
80-6	16S-6	25.400	1	15.88	15.75	7.92	181.5	24.1	3.25	29.29	333.60/75000	15.34									
100-6	20S-6	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	223.6	30.1	4.00	35.76	521.22/117000	23.05									
120-6	24S-6	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	281.6	36.2	4.80	45.44	750.60/168600	33.24									
140-6	28S-6	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	303.4	42.2	5.60	48.87	1021.62/229800	44.38									
160-6	32S-6	50.800	2	28.58	31.55	14.27	362.3	48.2	6.40	58.55	1334.40/300000	59.83									
200-6	40S-6	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	445.0	60.3	8.00	71.55	2085.00/468600	95.23									
80-8	16S-8	25.400	1	15.88	15.75	7.92	240.1	24.1	3.25	29.29	444.80/100000	20.44									
100-8	20S-8	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	295.1	30.1	4.00	35.76	694.96/156000	30.71									
120-8	24S-8	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	372.4	36.2	4.80	45.44	1000.80/224800	44.28									
140-8	28S-8	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	401.1	42.2	5.60	48.87	1362.16/309578	62.21									